

**Ficha  
realización  
de obra****Renovación de pavimento y preparación de la zona de acceso con puerta de frío****Descripción**

Sistema pensado para cámaras frigoríficas de -20°C, resistente al agua, agentes químicos y al hielo. Con alta resistencia al desgaste y facilidad de limpieza. Se preparó el soporte y se cortó la losa de hormigón para poder instalar la puerta de frío realizando el recrecido con ARDEX A38 previamente imprimado con ADIPOX PLUS como puente de unión, para el pavimento nuevo se optó por el mortero de poliuretano ARDEX R70PE con un grosor de 6 mm arenado con Seirecuarzo como anti-slip y finalmente se añadió la capa de sellado con ARDEX R15P.

**Productos****ARDEX A38**

Mortero rápido para soleras revestible en 4 horas.

**ADIPOX PLUS**

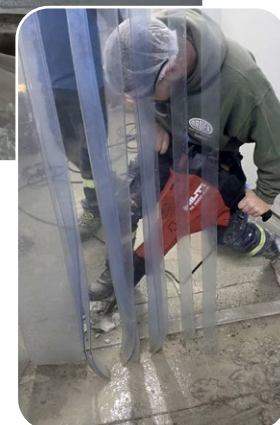
Adhesivo epoxi especialmente indicado para la unión de hormigón nuevo a viejo.

**ARDEX R70PE**

Mortero de poliuretano autonivelante de alta resistencia y un acabado estético

**ARDEX R15P**

Revestimiento de poliuretano coloreado, impermeabilizante y de fácil mantenimiento.

**Datos técnicos**

Fecha	Febrero 2026
Superficie	150 m <sup>2</sup>
Aplicador	UNILIM

