

pandOMO

AN ARDEX BRAND



Sistema pavimentos y paredes
Studio Ready



open your space

SISTEMA para PAVIMENTOS y PAREDES


PANDOMO Studio Ready

open your space

Revestimiento Continuo Decorativo en base mineral, listo al uso

panDOMO® Studio Ready ofrece superficies continuas y personalizables en capa fina (2-3 mm), ideales para suelos, paredes y techos sin juntas.

Su alta adherencia permite aplicarlo sobre soportes existentes, siendo perfecto para renovaciones. Apto para zonas húmedas como baños y duchas, garantiza durabilidad, resistencia a la humedad y acabados de alta calidad con la impermeabilización y el sellado adecuados.

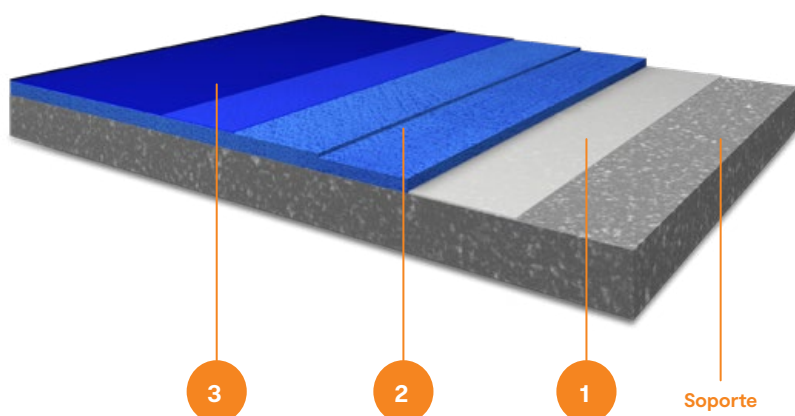

FASE		PRODUCTO	CONSUMO
1	Imprimación*	panDOMO® EPOXY	Aprox. 200-300 g/m²
		panDOMO® Hard Grain Grey	2-3 kg/m²
2	Aplicación	1ª Capa panDOMO® STUDIO READY BASE	1,75-2,0 kg/m²
		2ª Capa panDOMO® STUDIO READY FINO	400-500 g/m²
		Opcional panDOMO® STUDIO READY FINO	300-400 g/m²
3	Protección / Sellado	ARDEX ADICOAT PRIMER (1:1)	75-150 g/m²
		ARDEX R65P (Mate) LOBA 2K Resist (Semi-satinado)	150-200 g/m² (2 capas)

Notas:

* En soportes irregulares (pero nivelados) puede usarse la imprimación panDOMO® EPOXY PATCH, la cual, gracias a su tixotropía permite una capa de alisado que rellena esas pequeñas irregularidades. En el caso de usar panDOMO® EPOXY PATCH también se debe arenar a saturación, siempre sobre fresco, con panDOMO® Hard Grain Grey (2-3 kg/m²), retirando el exceso de árido, luego del curado de la imprimación, antes de la aplicación de panDOMO® StudioReady.

* En exteriores, zonas húmedas, o donde pueda haber presencia de humedad ascendente desde el soporte, siempre se debe imprimir con panDOMO® EPOXY / panDOMO® P40 MS (200-300 g/m²) y se arenará a saturación con panDOMO® Hard Grain Grey (2-3 kg/m²), retirando el exceso de árido, luego del curado de la imprimación, antes de la aplicación de panDOMO® StudioReady.

*En caso de superficies mixtas, o con revestimientos discontinuos, se deberá adicionar, previo a la imprimación, ADIMESH 21 como malla de refuerzo embebida superficialmente dentro de una capa de panDOMO® EPOXY o ARDEX EP 2000 (2 manos).

Ventajas del sistema

- > Apto para interiores y exteriores.
- > Permite una transición sin juntas entre suelos y paredes.
- > Excelente adherencia.
- > Resistente al agua.
- > Rápido secado y puesta en servicio.
- > Alta resistencia superficial.
- > Ausencia de tensiones.
- > Alto rendimiento

