



# Fast & Safe Floor System

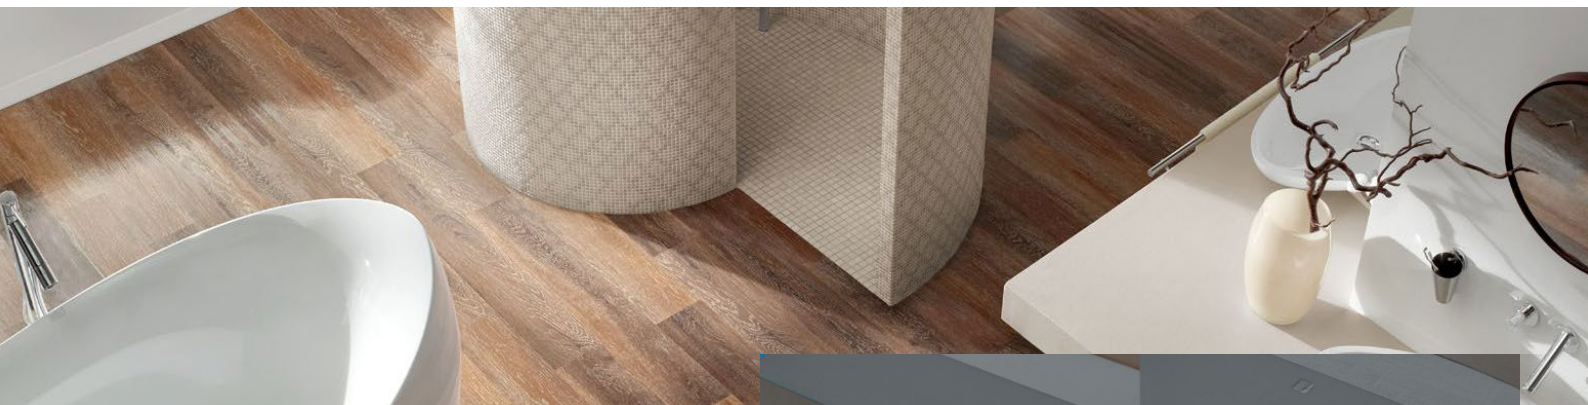

## Descrição:

Nivelamento, isolamento e impermeabilização do pavimento através do sistema Fast & Safe Floor System, composto por painéis de construção wedi colados a suportes porosos com **ARDEX X7W PLUS**. Nas divisões húmidas, os painéis são colados uns aos outros com o adesivo **wedi 610** e as juntas são seladas com a fita **ARDEX SK12**, aplicada em conjunto com o **ARDEX 8+9**. Nas restantes áreas, aplicar fita de reforço nas juntas com **ARDEX X7W PLUS**.

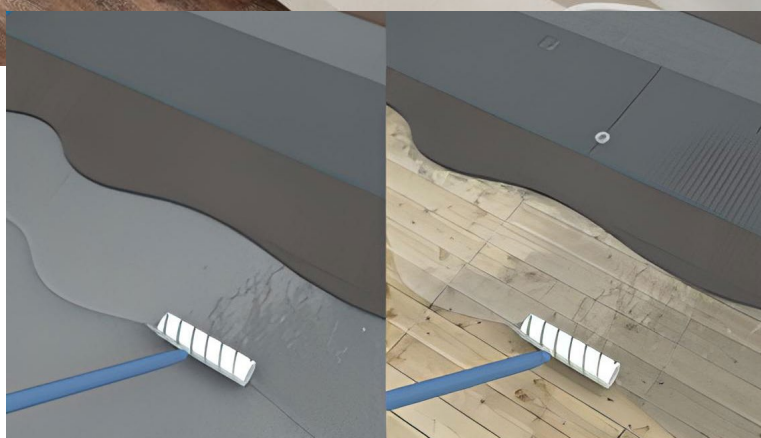


\*Para outros suportes e acabamentos, consulte-nos.

## Componentes do Sistema Fast & Safe Floor



1  
Adesivo flexível  
**ARDEX X7W PLUS**



2  
Painel de construção  
wedi disponível em várias  
dimensões e espessuras



3  
Adesivo vedante  
**wedi 610**



4  
Membrana impermea-  
bilizante aplicável por  
revestimento  
**ARDEX 8+9**



5  
Fita de selagem  
**ARDEX SK12**

## Acabamento em cerâmica



6  
**ARDEX X7W PLUS**  
Adesivo flexível



7  
**ARDEX FS FLEX**  
Argamassa flexível

## Acabamento em PVC / LVT



8  
**ARDITEX NA**  
Argamassa autonivelante  
flexível







9  
**WAKOL D3125**  
Adesivo para pavimentos  
de PVC

## Sistema de aplicação

- 1 Colocar os painéis wedi utilizando a técnica de colagem dupla com cola de cimento **ARDEX X7W PLUS**.
- 2 Aplique um cordão de selante adesivo **wedi 610** na borda do XPS azul para a junção entre os painéis\*.
- 3 **ARDEX SK12** aplicado com duas camadas com rolo de **ARDEX 8+9**.\*
- 4 Aplicar o acabamento adequado: cerâmica ou PVC/LVT.

\* Para divisões húmidas

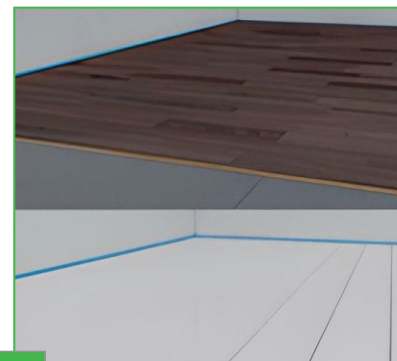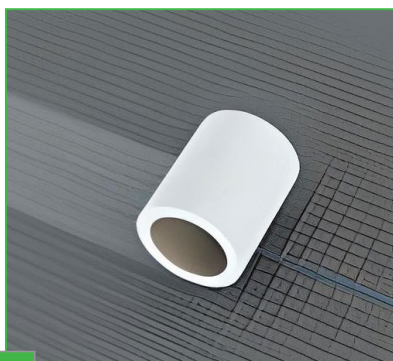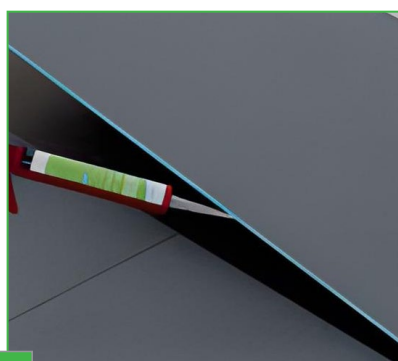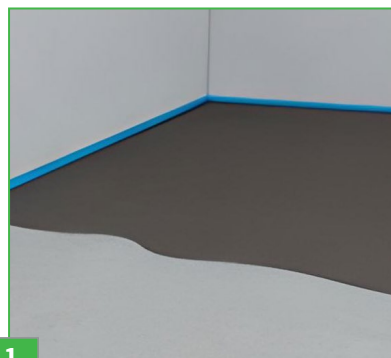

## Memória descritiva

### Instalação sobre uma superfície nivelada

Isolamento e impermeabilização do pavimento através do sistema Fast & Safe Floor System, composto por painéis de construção wedi XXL (marcação CE) com núcleo de XPS Azul, isolante térmico, 100% impermeável à água e impus-trescível, reforçado por uma malha de fibra de vidro embebida numa membrana cimentícia de absorção muito baixa, com dimensões de 2600 x 1200 x 10 mm, colado através de dupla aplicação de cola **ARDEX X7W PLUS** sobre o pavimento existente e, se necessário, previamente nivelado com **ARDITEX NA**.

Nos espaços húmidos, a união entre os painéis é realizada na face visível do XPS Azul através de um cordão contínuo de selante adesivo **wedi 610**, sendo que as juntas entre os painéis serão seladas com a fita **ARDEX SK12** colada com **ARDEX 8+9** (consultar as respetivas fichas técnicas), para a posterior aplicação do revestimento cerâmico com o adesivo flexível **ARDEX X7W PLUS** e rejuntamento com argamassa flexível **ARDEX FS FLEX**.

No caso de revestimentos em PVC ou LVT, após a vedação das juntas com **ARDEX SK12** e **ARDEX 8+9**, deverá ser utilizado o adesivo para PVC **WAKOL D3125**.

No caso de eventuais deformações causadas pela pressão sobre a membrana de PVC, recomenda-se a aplicação de uma camada de argamassa autonivelante flexível **ARDITEX NA**, que proporcionará um suporte mais resistente para a membrana de PVC.

**ARDEX CEMENTO, S.A.**

P.I. Pla de Llerona, Rua Holanda, 18  
08520 Les Franqueses del Vallès, BARCELONA - Espanha  
T. +34 93 846 62 52  
[www.ardex.es](http://www.ardex.es) / [ardex@ardex.es](mailto:ardex@ardex.es)

Distribuído por: