



Fast & Safe Pool System

Descrição:

Otimização energética e impermeabilização de piscinas sem função estrutural nem autoportante, com revestimento cerâmico.

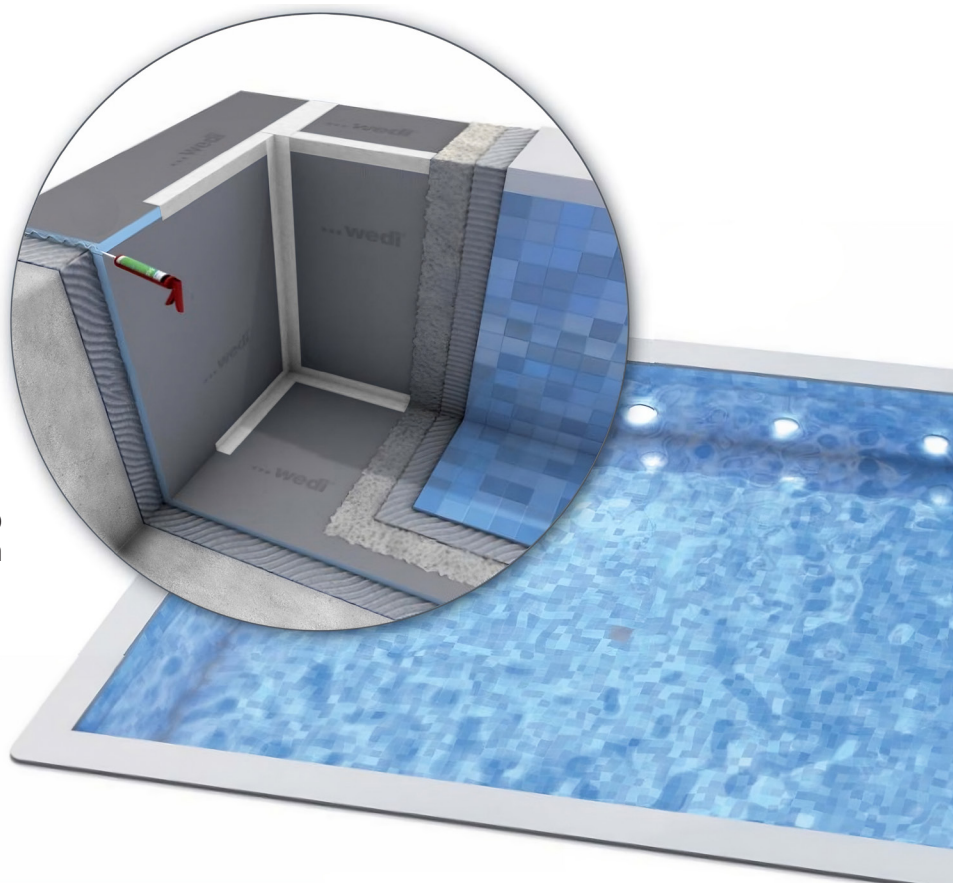

Componentes do Fast & Safe Pool System



1
Painel de construção **wedi**
com 50 mm de espessura



2
Adesivo flexível
ARDEX X80



3
Adesivo vedante
Wedi 610



4
Fita de selagem
ARDEX SK12



5
Membrana impermeabilizante
revestível **ARDEX 8+9**

Acabamento para cerâmica



6
Adesivo flexível
ARDEX X80




7
ARDEX JK
Argamassa especial para
rejuntar piscinas



8
ARDEX SE
Silicone sanitário para
exteriores e interiores

Exemplo de sistema de aplicação

- 1 Suporte de betão ou estrutura de obra.
- 2 Aplicar o painel wedi devidamente colado em ambas as faces com **ARDEX X80**.
- 3 Aplique um fio contínuo de adesivo vedante **wedi 610** na borda do XPS azul dos painéis wedi para os unir entre si.
- 4 Aplicar uma primeira camada de **ARDEX 8+9** em toda a superfície, aplicando simultaneamente a fita de vedação **ARDEX SK12** nas juntas.
- 5 Após o endurecimento desta primeira camada, aplicar uma segunda camada de **ARDEX 8+9** em toda a superfície do reservatório da piscina.
- 6 Revestimos a cerâmica com o adesivo **ARDEX X80**.
- 7 Por fim, fizemos a betumação com **ARDEX JK** e silicone **ARDEX SE**.

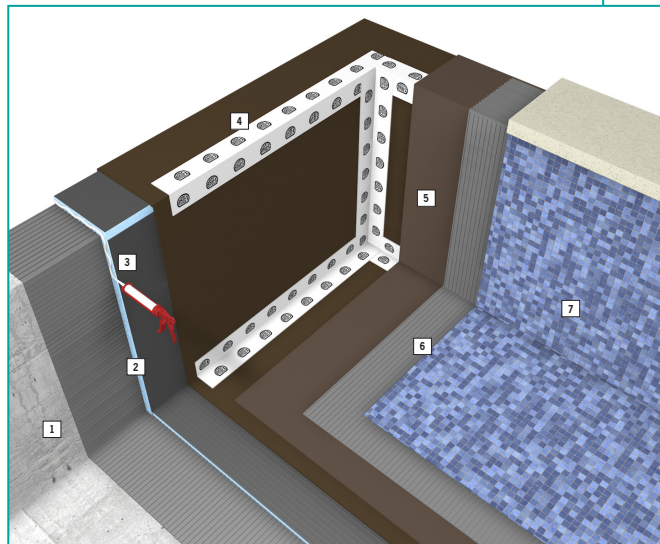

** Este sistema também pode ser aplicado sobre cerâmica sem necessidade de a remover, desde que esta ofereça garantia suficiente como suporte.*

Memória descritiva

Reabilitação energética e impermeabilização de uma piscina existente através da aplicação de painéis **wedi®** com 50 mm de espessura, colados ao suporte mediante dupla colagem com **ARDEX X80** e unidos entre si com o adesivo selante **wedi® 610** nas arestas do XPS azul. Aplicação de uma primeira camada de **ARDEX 8+9** em toda a piscina, selando as juntas através da colocação da fita **ARDEX SK12**; após o endurecimento, aplica-se uma segunda camada de **ARDEX 8+9** em toda a superfície da piscina. Para a colagem do revestimento cerâmico, será utilizado **ARDEX X80** e a betumação será realizada com a argamassa rápida para selagem de juntas **ARDEX JK**. As juntas serão preenchidas com silicone **ARDEX SE** (cor conforme o projeto).

ARDEX CEMENTO, S.A.

P.I. Pla de Llerona, Rua Holanda, 18
08520 Les Franqueses del Vallès, BARCELONA - Espanha
T. +34 93 846 62 52
www.ardex.es / ardex@ardex.es

Distribuído por: