


Fast & Safe Repair System



Descrição:


Renovação de paredes com humidade por capilaridade ou condensação através do sistema Fast & Safe Repair System, composto por painéis de construção wedi colados com o adesivo **ARDEX X7W PLUS** e fixados ao suporte mediante ancoragem mecânica. Com reforço entre as juntas dos painéis através da fita de vedação **ARDEX SK12**, colada com **ARDEX 8+9**.

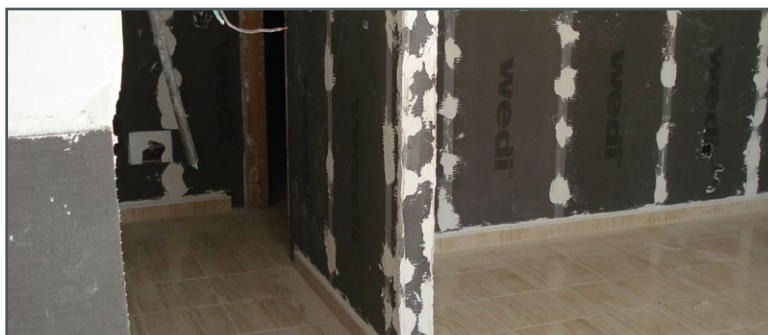

Componentes do Sistema Fast & Safe Repair



1
Adesivo flexível
ARDEX X7W PLUS



2
Painel de construção
wedi disponível em várias
dimensões e espessuras



3
Anilha galvanizada wedi
para fixação mecânica




4
Fita de selagem
ARDEX SK12




5
Membrana impermeabi-
lizante

Sistema de aplicação


- 1 Limpar a superfície a tratar e aplicar uma camada fina de **ARDEX X7W PLUS** como camada de ligação.
- 2 Colocar os painéis wedi utilizando o adesivo flexível **ARDEX X7W PLUS** (colagem dupla e fixação mecânica com anilhas).
- 3 Selar as juntas dos painéis com a fita **ARDEX SK12** e **ARDEX 8+9**.
- 4 Aplicar o acabamento adequado.



1



2



3



4

Memória descritiva

Limpeza e saneamento da superfície a tratar, remoção da argamassa ou reboco deteriorado e reparação através do sistema Fast & Safe Repair System, composto pelo painel de construção wedi com dimensões de 1250 x 600 x 6 mm, com núcleo de XPS Azul, isolante térmico, 100% impermeável à água e imputrescível, reforçado em ambas as faces por uma malha de fibra de vidro embebida numa membrana cimentícia de absorção muito baixa, colado à parede de alvenaria existente através de dupla colagem com o adesivo **ARDEX X7W PLUS** e fixação mecânica, selando as juntas com fita **SK12** e **ARDEX 8+9**.

ARDEX CEMENTO, S.A.

P.I. Pla de Llerona, Rua Holanda, 18
08520 Les Franqueses del Vallès, BARCELONA - Espanha
T. +34 93 846 62 52
www.ardex.es / ardex@ardex.es

Distribuído por: