

Fast & Safe Shower System



Descrição:


Instalação de base de duche ao nível do chão Fast & Safe através da montagem de uma base para tabuleiro de duche **FUNDO**, com inclinações realizadas por controlo numérico e sistema de drenagem exclusivo, pronto para revestimento com azulejos, incluindo a quantidade proporcional de adesivo **ARDEX X7W PLUS** para a fixação ao pavimento, e fita de vedação **SK12**, cantoneiras **SK90** e **ARDEX 8+9** para a vedação perimetral do mesmo.



Componentes do Fast & Safe Shower System



1
Adesivo flexível
ARDEX X7W PLUS



2
Base para **base de duche Fundo**, disponível em várias medidas e configurações, com grelhas pontuais ou lineares



3
Escoamento patenteado **Wedi Fundo**. Disponível em várias medidas e com saída vertical ou horizontal



4
Membrana impermeabilizante aplicável por revestimento **ARDEX 8+9**



5
Fita de selagem
ARDEX SK12



6
ARDEX SK90 TRICOM
canto interior de 90°

Acabamento para cerâmica



1
ARDEX X7W PLUS
Adesivo flexível



2
ARDEX FS FLEX
Argamassa flexível




3
ARDEX SE
Silicone de uso sanitário,
para interior e exterior


Exemplo de sistema de aplicação

- 1 Aplicar uma dupla camada de cola com o adesivo flexível **ARDEX X7W PLUS** para unir toda a superfície dos elementos Fundo ao suporte.
- 2 Base de duche: **Base plana***, sistema completo com drenagem integrada.
- 3 Aplicar a fita de vedação **ARDEX SK12** juntamente com a membrana impermeável **ARDEX 8+9**.
- 4 Utilizar o **ARDEX SK90** nos cantos, aplicando-o da mesma forma que a membrana **ARDEX 8+9**.
- 5 Sistema de drenagem integrado de fábrica no elemento de pavimento **Fundo Plano**.
- 6 Grelha de escoamento em aço inoxidável V2A com acabamento escovado incluída.


** Consulte-nos para outras variantes de aplicação com o Fundo Primo, o Fundo Riolito neo e o Fundo Plano Linea.*



As superfícies cimentícias dos elementos pré-fabricados da wedi permitem a colocação direta de azulejos, sem tempo de espera.



A aplicação da fita de vedação **ARDEX SK12** e da membrana bicomponente **ARDEX 8+9** garante a correta impermeabilização de todas as juntas de transição.

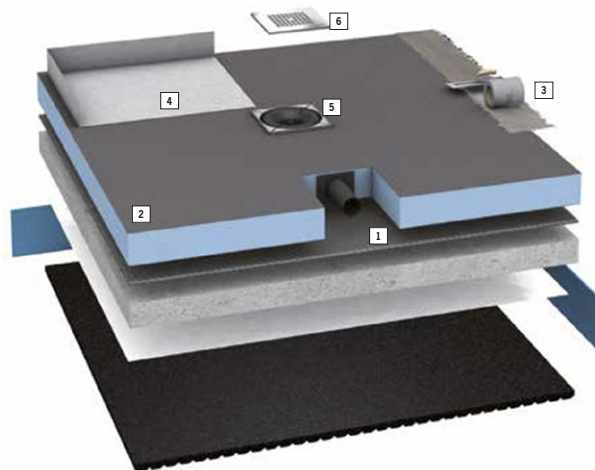

Memória descritiva

Instalação do prato de duche ao nível do chão Fast & Safe através da montagem de uma base para prato de duche **FUNDO**, com núcleo de XPS 100% impermeável e reforçado em ambas as faces com malha de fibra de vidro embebida numa dupla membrana reforçada com cimento aditivado, pronta para revestimento com azulejos ou com a superfície de acabamento sem juntas da Série TOP da Wedi, com inclinações realizadas por controlo numérico na fábrica para um ajuste preciso à própria base do tabuleiro de duche **FUNDO**, selando as juntas com **SK12** e a membrana impermeável revestível **ARDEX 8+9**.

ARDEX CEMENTO, S.A.

P.I. Pla de Llerona, Rua Holanda, 18
08520 Les Franqueses del Vallès, BARCELONA - Espanha
T. +34 93 846 62 52
www.ardex.es / ardex@ardex.es

Distribuído por: