

Fast & Safe Wall System



Descrição:


Construção de divisórias interiores em 100% impermeáveis e imputrescíveis, através do sistema Fast & Safe Wall System, sobre uma parede existente, de alvenaria ou betão.



Componentes do Fast & Safe Wall System



1
ARDEX X7W PLUS
Adesivo flexível



2
Painel de construção wedi disponível em vários tamanhos e espessuras



3
Anilha galvanizada wedi para fixação mecânica



4
Membrana impermeabilizante revestível **ARDEX 8+9**



5
Fita de vedação **ARDEX SK12**

Acabamento cerâmico



6
ARDEX X7W PLUS
Adesivo flexível



7
ARDEX FS FLEX
Argamassa flexível

Outros revestimentos



ARDEX A828 LEMON
Massa de renovação de paredes, interior



ARDEX F5
Argamassa de acabamento reforçada com fibras



PANDOMO STUDIO READY
Revestimento decorativo contínuo pronto a usar




LOBA 2K Resist
Revestimento de poliuretano 2K à base de água



ADIMESH 21
Rede de fibra de vidro

Sistema de aplicação por pontos sobre alvenaria tradicional irregular

- 1 Utilize uma chave de fendas para perfurar 8 orifícios (cerca de 5 por m² no caso de azulejos de cerâmica; aumente para 8 por m² no caso de pedra natural) no painel de construção wedi.
- 2 Aplique pequenas quantidades de argamassa sobre as marcas dos orifícios.
- 3 Coloque o painel wedi na parede, bata nele com um martelo de borracha e alinhe-o. Com uma broca n.º 8, perfure o painel wedi e no suporte que se encontra por trás.
- 4 Efetuar uma fixação mecânica através da camada de adesivo, chegando até ao suporte, utilizando uma anilha galvanizada da wedi Tools.
- 5 Em espaços húmidos, as juntas e os orifícios devem ser vedados com fita **ARDEX SK12**, em conjunto com a membrana **ARDEX 8+9**. Nas restantes áreas, aplicar fita de reforço nas juntas com **ARDEX X7W PLUS**.

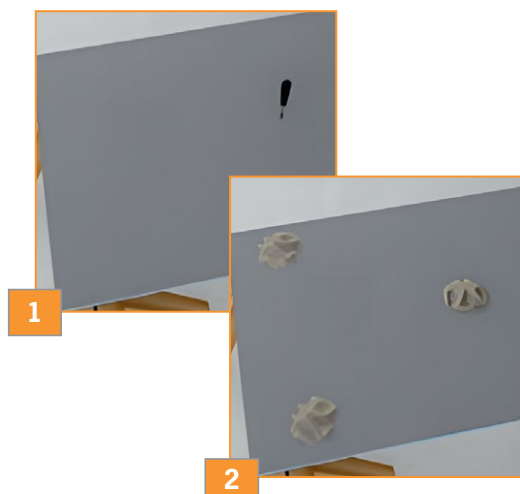

Memória descritiva

Instalação em obra tradicional

Construção de divisórias através do sistema Fast & Safe Wall System, composto por painéis de construção wedi com núcleo de XPS Azul, isolante térmico, 100% impermeável à água e imputrescível, reforçado por uma malha de fibra de vidro embebida numa membrana cimentícia de absorção muito baixa, colado à parede de alvenaria existente através de dupla colagem com o adesivo **ARDEX X7W PLUS**, ou através de pontos de adesivo **ARDEX X7W PLUS**, com fixação mecânica mediante os parafusos correspondentes e anilhas galvanizadas wedi Tools 35.

A junta do painel será vedada com fita **ARDEX SK12** fixada com **ARDEX 8+9** para espaços húmidos (consultar as respetivas fichas técnicas).

Instalação em perfis de alumínio e estrutura de madeira

Construção de divisórias através do sistema Fast & Safe Wall System, composto por painéis de construção wedi com núcleo de XPS Azul, isolante térmico, 100% impermeável à água e imputrescível, reforçado por uma malha de fibra de vidro embebida numa membrana cimentícia de absorção muito baixa, fixado com os parafusos adequados e anilhas galvanizadas **wedi Tools** sobre perfis e estrutura de madeira. Para os painéis wedi com 10 mm de espessura, a distância máxima entre os montantes será de 30 cm. Para os painéis wedi com 12,5 mm de espessura, a distância máxima entre os montantes será de 45 cm. Para espessuras superiores a 20 mm, a distância entre os montantes será de 60 cm.

A junta será selada com fita **ARDEX SK12**, fixada com **ARDEX 8+9**. Nas restantes áreas, aplicar fita de reforço nas juntas com **ARDEX X7W PLUS**.

ARDEX CEMENTO, S.A.

P.I. Pla de Llerona, Rua Holanda, 18
08520 Les Franqueses del Vallès, BARCELONA - Espanha
T. +34 93 846 62 52
www.ardex.es / ardex@ardex.es

Distribuído por: