

pandOMO

AN ARDEX BRAND



Sistema para pavimentos
Floor K1



open your space

SISTEMA para PAVIMENTOS


PANDOMO Floor K1

open your space

Argamassa autonivelante para pavimentos decorativos sem juntas

O pavimento panDOMO® K1 transforma qualquer espaço com um pavimento uniforme, moderno e elegante.

A sua base cimentícia, facilmente pigmentada com panDOMO®, permite a criação de designs exclusivos com cores e efeitos únicos. Além disso, aceita agregados minerais que reforçam o pavimento sem comprometer a sua suavidade ou a uniformidade impecável do acabamento.

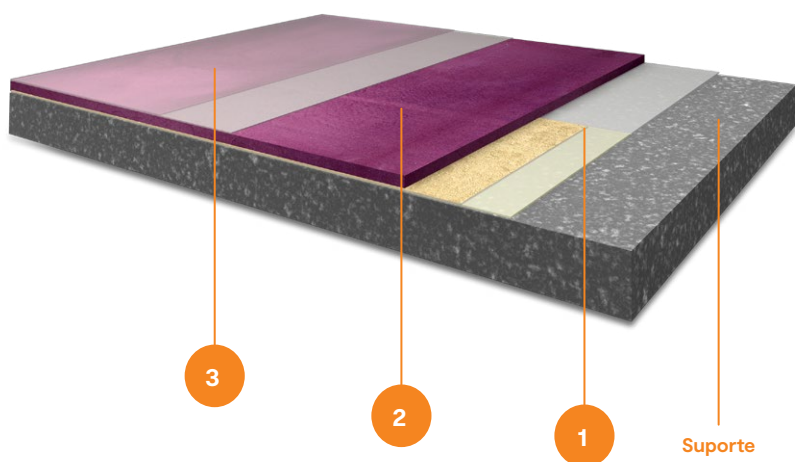

FASE		PRODUTO	CONSUMO
1	Primário*	panDOMO® P40 MS panDOMO® EPOXY	Aprox. 150-300 g/m²
		Árido panDOMO® HGG	2-3 kg/m²
2	Argamassa	panDOMO® FLOOR K1	1,65 kg/m² · mm
3	Proteção e Selagem	Primário ARDEX ADI COAT PRIMER	80-120 g/m²
		ARDEX R65P	150-200 g/m²
		panDOMO® PU Top Coat	150-200 g/m²
		LOBA 2K Resist	150-200 g/m²

Notas:

*Adicionalmente, em caso de temperaturas ambiente elevadas, misturas com elevada concentração de pigmentos e para evitar a formação de pequenas crateras na superfície do pavimento, recomenda-se a aplicação de ARDEX P51 diluído 1:1 sobre a superfície previamente preparada e lixada (após varrer e aspirar).

*Em caso de superfícies mistas ou com revestimentos descontínuos, deve ser adicionado ADIMESH 21 como malha de reforço incorporada numa camada de ARDEX EP2000 antes da aplicação do primário.

Vantagens do sistema:

- > Aparência contínua com efeito betão, sem juntas.
- > Sensação agradável e quente ao toque.
- > Acabamento de pavimento premium.
- > Elevada durabilidade.
- > Excelente resistência ao desgaste.
- > Ideal para espaços residenciais e comerciais.

