

pandOMO

AN ARDEX BRAND



Sistema para pavimentos
Terrazzo Omnia




open your space

SISTEMA para PAVIMENTOS PANDOMO Terrazzo Omnia


open your space

Sistema aglutinante natural branco bicomponente para criação de pavimentos interiores polidos contínuos e decorativos, tipo terrazzo.

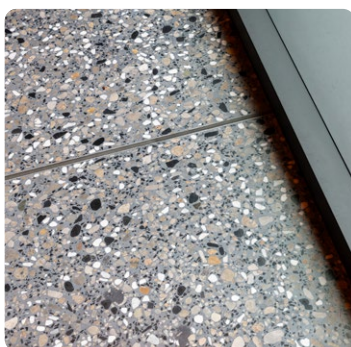

panDOMO® Terrazzo Omnia é um sistema bicomponente, branco, com liga mineral, concebido para criar pavimentos de alta qualidade e sem juntas, ao estilo terrazzo.

Oferece um acabamento elegante, estável e extremamente durável, ideal para espaços comerciais e residenciais que exigem durabilidade, estilo e uma estética diferenciada.

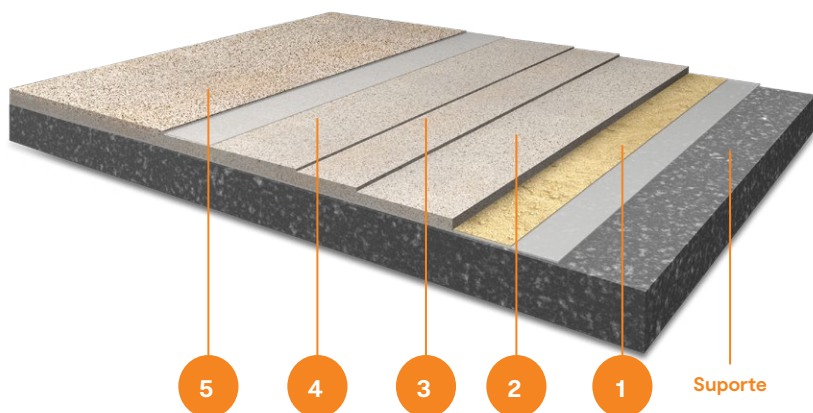

FASE			PRODUTO	CONSUMO
1	Opções de primário*		panDOMO® P40 MS panDOMO® EPOXY	250-300 g/m²
			Árido panDOMO® HG	3-4 kg/m²
2	Argamassa		panDOMO® TERRAZZO OMNIA BINDER	2,5 kg/m²/mm
3	Selagem de poros		panDOMO® TERRAZZO OMNIA FILLER	250-350 g/m²
4	Agente consolidante de pó		panDOMO® Bonding Agent	25-50 g/m²
5	Proteção e Selagem	Primário	ARDEX ADI COAT PRIMER	80-120 g/m²
		Verniz de poliuretano (opções)	ARDEX R65P	150-200 g/m²
			panDOMO® PU Top Coat	150-200 g/m²
			LOBA 2K Resist	150-200 g/m²

Notas:

* Em zonas húmidas, exteriores ou onde possa existir humidade no substrato, aplique previamente uma demão de panDOMO® P40 MS / panDOMO® EPOXY (150-300 g/m²) e, em seguida, sature com panDOMO® HG (2-3 kg/m²).

* No caso de superfícies mistas ou com revestimentos descontínuos, adicionar ADIMESH 21 como malha de reforço incorporada numa camada de ARDEX EP2000 (2 demãos) antes da aplicação da demão de primário.

Vantagens do sistema:

- > **Comissionamento rápido:** transitável em 12 horas e polimento em 36 horas.
- > **Elevada resistência e durabilidade:** perfeito para áreas de grande tráfego.
- > **Aplicação versátil:** adequado para interiores com utilizações praticamente ilimitadas.
- > **Grande liberdade criativa:** permite o fabrico de elementos decorativos, mobiliário e escadas.
- > **Adequado para aquecimento radiante.**
- > **Instalação eficiente:** a rápida cura reduz o tempo e os custos.
- > **Solução ideal para remodelações:** espessura mínima de apenas 10 mm.
- > **Personalização completa:** aceita agregados de 0,5 a 32 mm para designs exclusivos.
- > **Aplicação fácil e sem complicações:** sem retração e excelente estabilidade dimensional.

