pandomo

AN ARDEX BRAND



Sistema pavimentos e paredes

Studio Ready

ARDEX GROUP

open your space

panDOMO
AN ARDEX BRAND

Studio Ready

SISTEMA para PAVIMENTOS e PAREDES
PANDOMO Studio Ready

open your space

Revestimento decorativo contínuo pronto a usar, de base mineral.


O panDOMO® Studio Ready oferece superfícies finas (2-3 mm) sem emendas e personalizáveis, ideais para pavimentos, paredes e tetos.

A sua elevada aderência permite a aplicação sobre substratos existentes, tornando-o perfeito para remodelações. Adequado para áreas húmidas, como casas de banho e chuveiros, garante durabilidade, resistência à humidade e acabamentos de alta qualidade com impermeabilização e selagem adequadas.

Vantagens do sistema:

> Adequado para utilização interior e exterior.
> Permite uma transição perfeita entre pavimentos e paredes.
> Excelente aderência.
> Resistente à água.
> Secagem rápida e pronto a usar.
> Elevada resistência superficial.
> Sem stress.
> Alto rendimento.



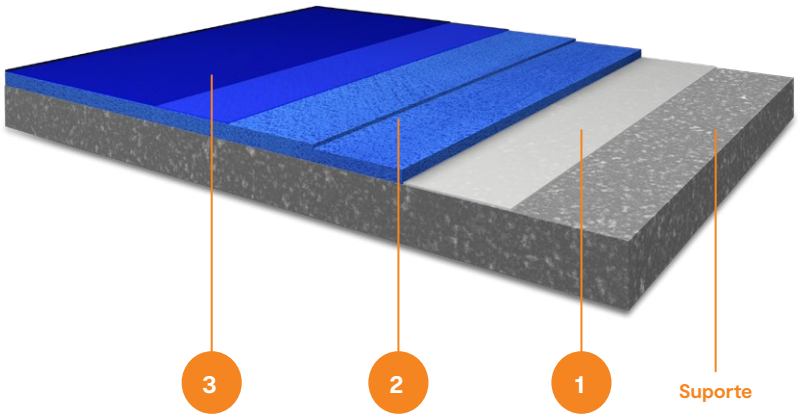



FASE			PRODUTO	CONSUMO
1	Primário*		panDOMO® P40 MS	Aprox. 250-300 g/m²
2	Argamassa		panDOMO® STUDIO READY BASE	1,5-2,0 kg/m²
			panDOMO® STUDIO READY FINO	0,7-1 kg/m²
3	Proteção e Selagem	Primário	ARDEX ADI COAT PRIMER	80-120 g/m²
		Verniz de poliuretano (opções)	ARDEX R65P	150-200 g/m²
			panDOMO® PU Top Coat	150-200 g/m²
			LOBA 2K Resist	150-200 g/m²

Notas:
* Em zonas húmidas, exteriores ou onde possa existir humidade no suporte, aplique previamente uma demão de panDOMO® P40 MS / panDOMO® EPOXY (150-300 g/m²) e, em seguida, sature com cargas panDOMO® HG (2-3 kg/m²).
* No caso de superfícies mistas ou com revestimentos descontínuos, adicionar ADIMESH 21 como malha de reforço incorporada numa camada de ARDEX EP2000 (2 demãos) antes da aplicação da demão de primário.

ARDEX
ARDEXGROUP

ARDEX CEMENTO, S.A.
Pol. Ind. Pla de Llerona, c/ Holanda, 18 - 08520 Les Franqueses del Vallès - BARCELONA
+34 93 846 62 52 - ardex@ardex.es / www.ardex.es
Empresa Certificada ISO 9001.