


ARDEX
ARDEXGROUP

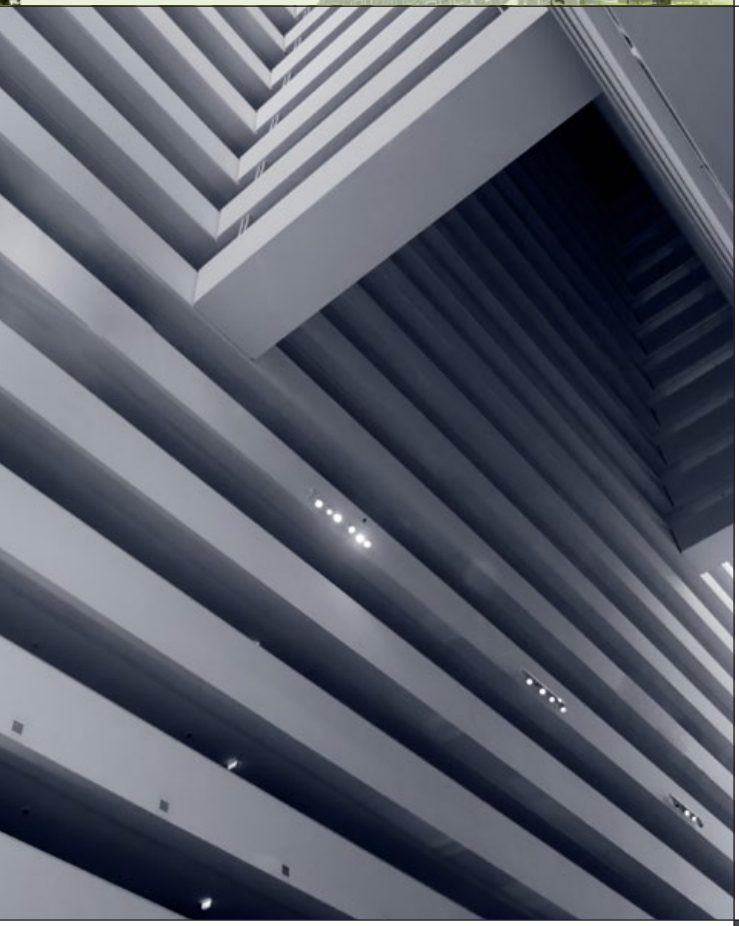

Building tomorrow

KNOW-HOW

Primários e união

ARDEX EP 2000 3

ARDEX P4 READY 4

Argamassas autonivelantes

ADICEM FLOW 5

Argamassas para renovação de paredes e fachadas

ARDEX A828 LEMON 6

ARDEX W820 Super Finish 7

ARDEX F5 8

ARDEX RF 9

Argamassas especiais para reparação

REP MUR AR 10

ARDEX A45 11

ARDEX FIX 12

Impermeabilizantes

HUMISTOP 13

HUMISTOP FLEX 1C 14

HUMISTOP WP170 15

ARDEX 8+9 16

PROTECER W120 17


SEIRE WP450 18

Adesivo para cerâmica e pedra natural

ARDEX 4X4 CREAM 19

ARDEX EP 2000

Resina epóxi multifuncional de dois componentes

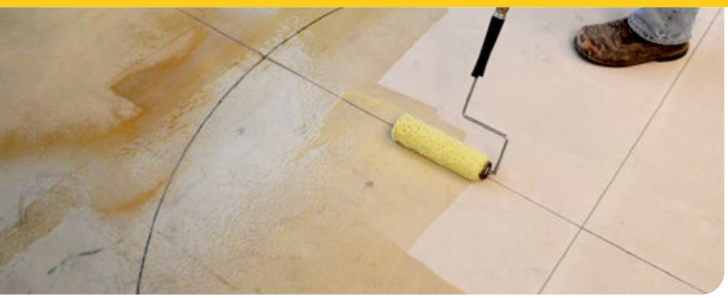



- Bloqueador da humidade por capilaridade (até 6 % de humidade relativa).
- Primário e endurecedor.
- Excelente aderência (em suportes porosos e não porosos).
- Preenchimento de fissuras em pavimentos de betão.
- Adesivo para materiais de construção.
- Sem solventes, 100 % de sólidos.
- Resistente a agentes químicos.
- Barreira contra o gás radão.
- Pode ser aplicado com rolo ou pincel.
- Fácil de aplicar.
- Certificada de acordo com a norma EN 13813.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS de muy baja emisión

Ver ficha técnica

Embalagem kg/unidade.	Palete	Consumo aprox.
10 kg	240	300-600 g/m²

ARDEX P4 READY

Primário multiusos para interiores e exteriores





- Primário pronto a usar, monocomponente e sem solventes.
- Adequado para interiores e exteriores: em paredes, tetos e pavimentos.
- Adequado para suportes absorventes e não absorventes: betão, cerâmica, grés, pedra natural, PVC, autonivelantes cimentícios, painéis OSB, tintas em dispersão, etc.
- Funciona como ponte de união para adesivos, argamassas e revestimentos.
- Secagem rápida (aprox. 15-30 minutos sobre suportes absorventes; aprox. 60 minutos sobre suportes não absorventes).
- Aplicação fácil: rolo, pincel ou pulverização.

Embalagem	Palete	Consumo aprox.
2 kg	360	100-200 g/m²
4 kg	360	
8 kg	520	

Ver ficha técnica

GEV-EMICODE EC 1 PLUS de muy baja emisión

ADICEM FLOW

Argamassa autonivelante para grandes superfícies





- À base de cimento.
- Argamassa para revestir, uniformizar e nivelar.
- Para espessuras de 1 a 15 mm.
- Pode ser pisado após 2 a 3 horas.
- Com uma única camada, prepare as superfícies a revestir.
- Sem fissuras em camadas até 15 mm.
- Pode ser bombeado.
- Nível de emissões muito baixo.





Ver ficha técnica

Embalagem	Palete	Consumo aprox.
25 kg	1125	1,6 kg/m²/mm

ARDEX A828 LEMON

Massa de renovação para paredes interiores, multiusos





- Excelente desempenho, multifuncional (vedação de juntas, enchimento, aderência, reboco) e sobre suportes porosos.
- Estabilidade volumétrica sem perdas, graças ao seu endurecimento em massa.
- Não escorre nem fissura, mesmo quando aplicada em camada espessa.
- Secagem rápida e rápida colocação em serviço.
- Acabamento fino Q4.
- Com aroma a limão.

Embalagem	Palete	Consumo aprox.
5 kg 15 kg	540 900	1,0 kg/m²/mm


Ver ficha técnica

Nivel de Calidad Q 1-4

DUST reduced

ARDEX W820 Super Finish

Massa de reboco projetável

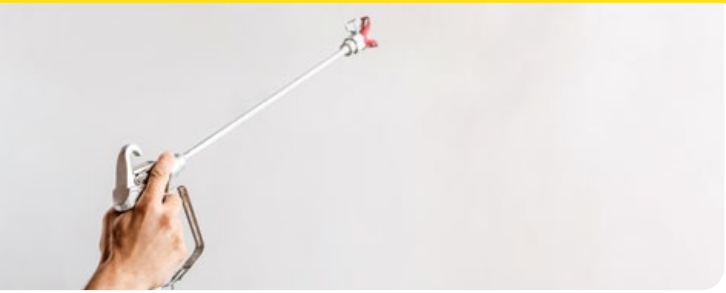



- Alisamento, reboco e acabamento de paredes e tetos de betão, argamassa, alvenaria, placas de gesso-cartão e outros suportes adequados. Acabamentos de Q1 a Q4.
- Preenchimento das juntas de PYL sem fita (distância mínima entre placas: 3 mm).
- Tempo de ação de 90 minutos, ideal para grandes áreas.
- Certificado 4B, em conformidade com a norma EN 13963.
- Preenchimento de buracos, cavidades e fissuras.
- Grande capacidade de enchimento. Aplicável de 0 a 20 mm.
- Excelente trabalhabilidade. Fácil de lixar.
- Excelente rendimento: 1 saco de 25 kg = até 41 kg de produto acabado.
- Material não inflamável, classe A1, de acordo com a norma EN 13501, parte 1.

Nivel de Calidad Q 1-4

GEV-EMICODE EC 1 PLUS de muy baja emisión

Ver ficha técnica

Embalagem	Palete	Consumo aprox.
5 kg 15 kg	540 900	0,9 - 1,0 kg/m²/mm

ARDEX F5

Argamassa de acabamento reforçada com fibras





- Adesão excecional em qualquer superfície.
- Com tecnologia MICROTEC®.
- Paredes e tetos, interior e exterior.
- Secagem rápida.
- Pode-se pintar após 24 horas.
- Para camadas finas e espessas.
- Sem aplicação prévia de primário.
- Para a restauração de fissuras dos tipos A1 e A2, de acordo com a diretriz 19 da BFS.

R PLUS ARDURAPID

MICROTEC TECHNOLOGY

Embalagem	Palete	Consumo aprox.
5 kg 15 kg	540 900	0,9 kg/m²/mm

Ver ficha técnica

GEV-EMICODE EC 1 PLUS de muy baja emisión

ARDEX RF

Massa multifuncional flexível, de secagem rápida e alto rendimento





- Densidade muito baixa e elevado rendimento.
- Ideal para preencher juntas, fendas e pequenos acabamentos.
- Sem retração, até 12 mm de espessura numa única camada.
- Para utilização em paredes e tetos, tanto no exterior como no interior.
- Sem descoloração.
- Resultados impecáveis em tempo recorde.
- Pronto para pintar em apenas 45 a 60 minutos.
- Flexível.
- Sem solventes.
- Pode ser lixado.
- Fácil de aplicar.
- Consistência ideal e apresentação em cartucho, permitindo um trabalho limpo, preciso e sem esforço.
- Certificado de acordo com a norma EN 13963.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS de muy baja emisión

Ver ficha técnica

Embalagem	Palete	Consumo aprox.
310 ml	1200	De acordo com o volume de enchimento

REP MUR AR

Argamassa de reparação estrutural reforçada com fibras e inibidores de corrosão





- Reparação estrutural de superfícies de betão (vigas, pilares, paredes, etc.).
- Particularmente indicado para ambientes agressivos.
- Resistente ao ataque dos sulfatos. Isento de cloretos.
- Protege contra a corrosão das armaduras. Certificado de acordo com a norma EN 1504-7.
- Elevadas resistências mecânicas.
- Retração compensada para evitar o aparecimento de fissuras.
- Elevada trabalhabilidade.
- Aplicação em camadas finas e espessas (5 - 70 mm).
- Classificado como R4, de acordo com a norma EN 1504-3.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS de muy baja emisión

Embalagem	Palete	Consumo aprox.
25 kg	1125	1,8 kg/m²/mm

Ver ficha técnica

Conforme según EN 1504-3 R4

ARDEX A45

Argamassa de secagem muito rápida para reparações





- Para preencher buracos e irregularidades, nivelar e reparar degraus e inclinações, etc.
- Elevada maleabilidade e fácil alisamento.
- Rápida colocação em serviço.
- Pode ser percorrido após 1 hora.
- Para interiores.
- Resistência aos 7 dias: aprox. 35 N/mm².
- Certificado de acordo com a norma EN 13813: CT C40 F7.

EFECTO ARDURAPID

GEV-EMICODE EC 1 PLUS de muy baja emisión

Ver ficha técnica

Embalagem	Palete	Consumo aprox.
25 kg	1125	1,6 kg/m²/mm

ARDEX FIX

Argamassa multiusos para a preparação de todo o tipo de suportes interiores





- Pronto para receber qualquer revestimento após 30 minutos.
- Pode ser aplicado e adere a qualquer superfície (argamassa, cerâmica, aço, madeira, etc.).
- Funciona como adesivo para qualquer tipo de revestimento.
- Produto para reparar buracos, fissuras, lascas, etc.
- Pode ser utilizado como ponte de união.
- Preenche pequenas irregularidades e fissuras.
- Espessuras de 0 a 5 mm.
- Certificado de acordo com a norma EN 13813: CT C20 F7.

Embalagem	Palete	Consumo aprox.
5 kg	540	1,15 kg/m²

Ver ficha técnica

EFECTO ARDURAPID

HUMISTOP

Revestimento para a impermeabilização de superfícies de alvenaria





- Forte efeito hidrofugante. Impermeabilização de todo o tipo de suportes porosos à base de tijolos ou cimento em caves, depósitos de água, poços de elevador e valas de irrigação.
- Eficaz contra a pressão positiva e negativa da água.
- Interior e exterior. Não amarelece.
- Fácil de aplicar.
- Não é tóxico nem poluente.
- Certificado de acordo com a Norma EN 1504-2:
  Princípio 1 – Proteção contra a penetração.
  Princípio 2 – Controlo da humidade.
  Princípio 8 – Aumento da resistividade.

APTO PARA ÁGUA POTÁVEL - Decreto Real n.° 03/2023 e de acordo com os ensaios específicos realizados em laboratórios acreditados, em conformidade com as normas EN 14944-3:2024 e EN 16421:2015.

APTO AGUA POTABLE
UNE EN 14944-3:2024 / UNE EN 16421:2015


Ver ficha técnica

Embalagem	Palete	Consumo aprox.
25 kg	1125	1,45 - 1,6 kg/m²/mm

HUMISTOP FLEX 1C

Membrana elástica impermeabilizante monocomponente



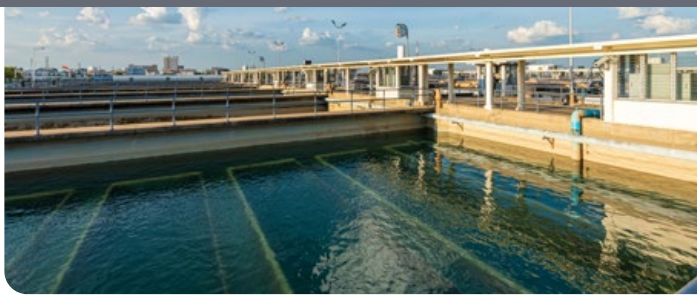

- Aderência perfeita em superfícies porosas de argamassa e betão, mesmo quando estão húmidas.
- Permite a passagem do vapor de água, evitando a formação de condensação, e permite que as paredes respirem.
- Não amarelece nem envelhece.
- Previne o aparecimento de erupções cutâneas.
- Secagem rápida.
- Protege e decora as superfícies onde é aplicado.
- Leve, de baixo consumo.
- Interior e exterior.
- Certificado de acordo com a Norma EN 1504-2:
  Princípio 1 – Proteção contra a penetração.
  Princípio 2 – Controlo da humidade.
  Princípio 8 – Aumento da resistividade.

APTO PARA ÁGUA POTÁVEL - Decreto Real n.° 03/2023 e de acordo com os ensaios específicos realizados em laboratórios acreditados, em conformidade com as normas EN 14944-3:2024 e EN 16421:2015.

Embalagem	Palete	Consumo aprox.
15 kg	675	Pincel 1,01 Nível 1,08 kg/m²/mm

Ver ficha técnica

APTO AGUA POTABLE
UNE EN 14944-3:2024 / UNE EN 16421:2015

HUMISTOP WP170

Revestimento de poliuretano alifático à base de água para impermeabilização sobre a qual é possível circular e transitar





- Sem solventes, baixo teor de COV, não abrange o ADR.
- Fácil aplicação (com rolo ou pistola airless) e reparação.
- Compatível com suportes húmidos (para humidade inferior a 6 % no suporte absorvente, consulte o primário adequado).
- Adapta-se a qualquer geometria do suporte.
- Impermeável à água, permeável ao vapor de água.
- Elasticidade permanente (aproximadamente 200 % a 20 °C).
- Elevada resistência à tração (aprox. 2 MPa).
- Resistente aos agentes atmosféricos e aos raios UV.
- Para superfícies exteriores verticais e horizontais (incluindo inclinação 0).
- Conservação: pode ser consumido após a primeira abertura.
- Vida útil estimada até 25 anos.

Certificado 25 años de vida útil
ETAG 0005
TEMPERATURA EXTREMA
AGUA ESTANCADA

Ver ficha técnica

Embalagem	Palete	Consumo aprox.
6 kg 20 kg	432 480	1,5 - 3,5 kg/m²

ARDEX 8+9

Membrana impermeabilizante bicomponente para revestimento





- Pode ser revestido em duas horas.
- Baixo consumo.
- Aderência excecional.
- Sem entulho.
- Pode ser aplicado em superfícies ligeiramente húmidas.
- Com capacidade de preenchimento de fissuras (mesmo a baixas temperaturas).
- Certificado de acordo com a Norma EN 14891: CM O2P.

Embalagem	Palete	Consumo aprox.
Ardex 8 - 5 kg Ardex 8 - 20 kg Ardex 9 - 5 kg Ardex 9 - 20 kg	360 320 540 1000	1,0 kg/m² Após a mistura, aplicar duas demãos cruzadas com rolo

Ver ficha técnica

GEV-EMICODE EC 1 PLUS de muy baja emisión

PROTECER W120

Impermeabilizante à base de polissiloxanos em emulsão aquosa





- Proporciona uma proteção duradoura, penetrando profundamente na superfície e atuando como repelente de água.
- Não altera o aspeto da superfície.
- Permeável ao vapor de água.
- Reduz a absorção de água em mais de 70 %.
- Não amarelece.
- Sem solventes.
- Proteção de fachadas de betão e argamassa, bem como de fachadas de tijolo ou de pedra natural porosa.


Ver ficha técnica

Embalagem	Palete	Consumo aprox.
5 litros 25 litros	360 L 600 L	0,15 - 0,4 L/m²

SEIRE WP 450

Membrana impermeável de poliureia aplicada a frio para uso universal



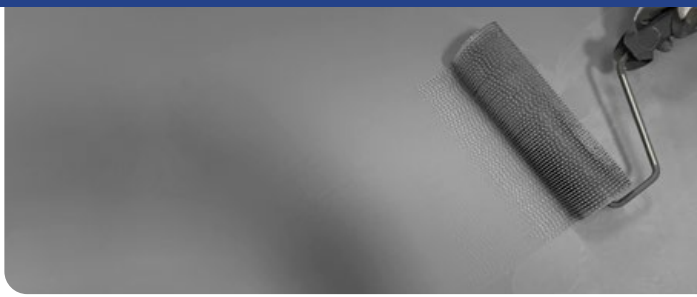

- Secagem rápida em 30 minutos e pode ser pisado em poucas horas.
- Impermeabilidade total.
- Aplicação manual (com espátula ou sistema airless), sem necessidade de equipamento de alta pressão.
- Membrana contínua, sem juntas nem sobreposições.
- Resistência melhorada aos raios UV, ao gelo, aos produtos químicos, à abrasão e à compressão.
- Estabilidade térmica: de -30 °C a +90 °C.
- 100 % de sólidos.
- Elevada aderência em diversos suportes: betão, metais, cerâmica, madeira.
- Verifique qual é o primário adequado consoante o tipo de suporte.
- Certificado de acordo com a norma EN 1504-2.

Embalagem	Palete	Consumo aprox.
20 kg	33 embalagens = 2 paletes	2 - 3 kg/m²

Ver ficha técnica

ARDEX 4x4 CREAM

Adesivo de consistência cremosa para revestimentos cerâmicos





- Adesivo flexível e deformável, ideal para azulejos, ladrilhos cerâmicos, grés porcelânico e pedra natural não sensível à humidade.
- Pode ser aplicado em ambientes interiores e exteriores, em paredes e pavimentos, mesmo com aquecimento por radiação.
- Tempo de trabalho prolongado (30 min.) e resistência à água e às geadas.
- Consistência cremosa ajustável, permitindo a aplicação com espátula dentada ou com dupla camada de cola, consoante o suporte.
- Certificado segundo as normas EN 12004 e EN 12002 /C2TE-S1; elevada aderência inicial e duradoura após envelhecimento, imersão em água ou ciclos de congelamento e descongelamento.



Ver ficha técnica

Embalagem	Palete	Consumo aprox.
25 kg	1125	1,2 kg/m²/mm



Setembro de 2026

ARDEX CEMENTO, S.A.
Empresa certificada pela norma ISO 9001

Fábrica, escritórios e armazém:
Parque Industrial de Pla de Llerona - Rua da Holanda, 18
08520 Les Franqueses del Vallès
Barcelona - Espanha
Tel.: +34 93 846 62 52

www.ardex.pt
e-mail: ardex@ardex.es

Distribuidor: